




## مشخصات فنی

- انجام عملیات پرکنی در دو سیکل سرعت بالا و دقت بالا
- سیستم کنترل توزین اتوماتیک
- مجهز به لودسل دارای گواهینامه OIML و اندیکاتور اروپایی
- کاربری آسان - افزایش بهره وری تولید
- با بهره گیری از باکیفیت ترین قطعات از معتبرترین شرکت های اروپایی
- دارای خروجی RS232 جهت اتصال به کامپیوتر
- دارای نمایشگر وزن LED ، قابل مشاهده توسط اپراتور
- دارای خروجی فرمان به پمپ
- دارای طراحی ویژه جهت ورود نازل به درون ظرف و عدم آلوده سازی محیط کار
- قابلیت دمونتاز سریع و شستشوی مسیر مواد

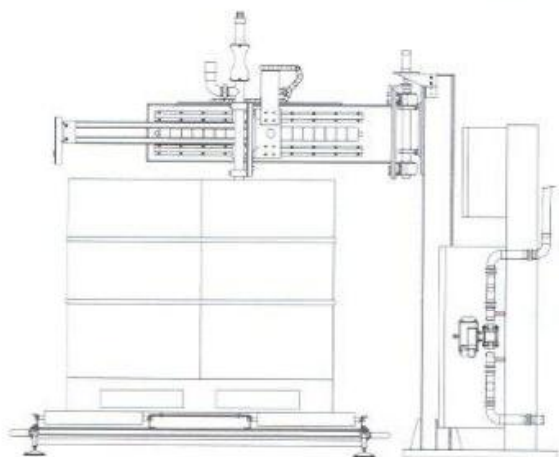


## کاربردها

- مناسب برای مایعات رقیق و نیمه غلیظ نظیر: رنگ ، روغن ، حلال ، رزین ، اسید ، مواد شیمیایی ، شوینده ...
- جهت پر کردن انواع کالن و بشکه فلزی و پلاستیکی با دهانه و ارتفاع متفاوت

## Features

- Simple and user-friendly application
- Local Indicator for easy calibration and operation control
- Two product flow valves for exceptional precision
- Fast and slow filling speed for enhanced accuracy
- Programmable set points for Coarse and Fine Feed Zero Tracking, Tare, Net and Gross Weight, and Auto Calibration
- Resolution selection through Indicator
- Finite-Infinite number of filling cycle
- Roller conveyor bed for handling and easy positioning of containers under the filling nozzle(s)
- Stainless steel valve, roller conveyors and contact parts
- RS-232 port for optional data acquisition and PC
- Anti-leakage Device
- OIML approved indicatur & Load Cell

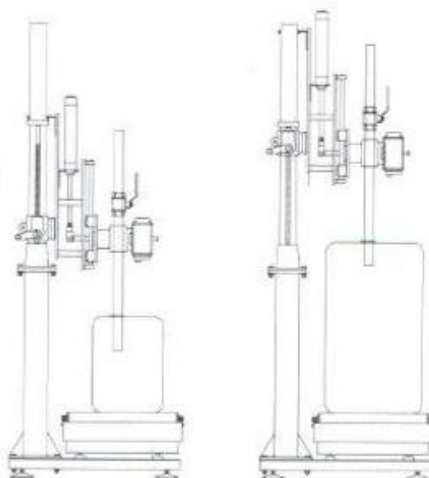

## Application

- Oil & Gas Industry
- Chemical & Petrochemical Industry
- Edible Oil
- Easily adjustable lance height to accommodate different containers