



PANDTEC

دارا الکترونیک
Dara Electronics

Pandtec Bagging & Filling Systems



ماشین آلات پُرکن و بسته‌بندی

تکنولوژی جهانی برای صنعت ایرانی



دستگاه‌های کیسه پرکن گرانولی



- نمایشگر ۷ اینچ لمسی و رنگی
- کنترلر بسیار دقیق
- طراحی کاربرپسند و ارگونومیک
- سیستم پرکن سه مرحله‌ای به همراه فیدر و ویراتور با دبی سریع، متوسط و آرام برای افزایش سرعت و دقت پرکنی
- دارای لودسل بسیار دقیق با استاندارد OIML
- دارای عملکردهای پنوماتیکی با برند معتبر
- مجهز به کیسه‌گیر با رهاسازی اتوماتیک
- دارای قابلیت گزارش‌گیری با فرمت اکسل روی پورت USB
- پورت RS۲۳۲ برای دستیابی به داده و اتصال کامپیوتر
- مدیریت داده‌ها بصورت سازمان یافته با رابط کاربری آسان
- قابلیت ردیابی و کنترل تعداد کیسه‌های پرشده
- استفاده از استنلس استیل ۳۰۴ در ساخت دستگاه برای قسمت‌های در تماس با مواد
- دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک در قطعات فلزی و سازه‌ها
- قابلیت ارائه مدل سفارشی با استیل ۳۱۶L برای قسمت در تماس با مواد



کیسه پرکن گرانولی دو توزین



کیسه پرکن گرانولی تک توزین



کیسه پرکن گرانولی تک توزین (بدون هاپر)

مدل	سرعت پرکنی (کیسه در ساعت)	ظرفیت توزین (kg)	دقت توزین	ابعاد دستگاه (cm)
کیسه پرکن گرانولی تک توزین (بدون هاپر)	۲۵۰	۵ - ۲۵ / ۲۵ - ۵۰	۰/۳ ± درصد	۱۵۰×۹۰×۲۲۰
کیسه پرکن گرانولی تک توزین	۲۵۰	۵ - ۲۵ / ۲۵ - ۵۰	۰/۱ ± درصد	۱۰۰×۱۲۵×۲۸۰
کیسه پرکن گرانولی دو توزین	۵۰۰	۵ - ۲۵ / ۲۵ - ۵۰	۰/۱ ± درصد	۱۰۵×۱۹۰×۳۲۰



دستگاه‌های کیسه پرکن پودری



- نمایشگر ۷ اینچ لمسی و رنگی
- کنترلر بسیار دقیق
- طراحی کاربرپسند و ارگونومیک
- سیستم پرکن اسکرو (ماردون) سه مرحله‌ای با دبی سریع، متوسط و آرام برای افزایش سرعت و دقت پرکنی
- دارای لودسل بسیار دقیق با استاندارد OIML
- مجهز به مجاری خروج گرد و غبار
- دارای عملکردهای پنوماتیکی با برند معتبر
- مجهز به کیسه‌گیر با رهاسازی اتوماتیک
- دارای قابلیت گزارش‌گیری با فرمت اکسل بر روی پورت USB
- پورت RS۲۳۲ برای دستیابی به داده و اتصال کامپیوتر
- مدیریت داده‌ها بصورت سازمان یافته با رابط کاربری آسان
- قابلیت ردیابی و کنترل تعداد کیسه‌های پرشده
- استفاده از استنلس استیل ۳۰۴ در ساخت دستگاه برای قسمت‌های در تماس با مواد
- دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک در قطعات فلزی و سازه‌ها
- قابلیت ارائه مدل سفارشی با استیل ۳۱۶L برای قسمت در تماس با مواد



کیسه پرکن پودری پلاس تک توزین (بدون هاپر)



کیسه پرکن پودری تک توزین



کیسه پرکن پودری دو توزین

مدل	سرعت پرکنی (کیسه در ساعت)	ظرفیت توزین (kg)	دقت توزین	ابعاد دستگاه (cm)
کیسه پرکن پودری پلاس تک توزین (بدون هاپر)	۲۵۰	۵ - ۲۵ / ۲۵ - ۵۰	± ۰/۲ درصد	۱۶۲×۹۰×۲۴۰
کیسه پرکن پودری پلاس دو توزین (بدون هاپر)	۵۰۰	۵ - ۲۵ / ۲۵ - ۵۰	± ۰/۲ درصد	۱۶۲×۱۴۹×۳۵۰
کیسه پرکن پودری تک توزین	۲۵۰	۵ - ۲۵ / ۲۵ - ۵۰	± ۰/۲ درصد	۱۳۵×۱۲۰×۳۱۰
کیسه پرکن پودری دو توزین	۵۰۰	۵ - ۲۵ / ۲۵ - ۵۰	± ۰/۲ درصد	۱۳۵×۲۰۰×۳۴۰





دستگاه‌های پرکن مایع



- قابل ارائه برای مواد رقیق و نیمه غلیظ و مواد با خاصیت کف کنندگی
- نمایشگر و کنترلر بسیار دقیق
- طراحی کاربرپسند و ارگونومیک
- سیستم پرکن دو مرحله‌ای با دبی سریع و آرام برای افزایش دقت
- دارای لودسل بسیار دقیق با استاندارد OIML
- مجهز به چکه‌گیر داخل نازل
- دارای عملکردهای پنوماتیکی با برند معتبر
- دارای قابلیت گزارش‌گیری با فرمت اکسل
- پورت RS۲۳۲ برای دستیابی به داده و اتصال کامپیوتر
- مدیریت داده‌ها به صورت سازمان یافته با رابط کاربری آسان
- کانوایر غلتکی برای جابجایی و قرارگیری آسان گالن در زیر نازل‌های پرکننده
- قابلیت تنظیم آسان ارتفاع نازل برای جا دادن ظروف و گالن‌ها با ابعاد مختلف
- قابلیت ارائه و اضافه نمودن رولیک قبل و بعد جهت انتقال بشکه
- استفاده از استنلس استیل ۳۰۴ در ساخت دستگاه برای قسمت‌های در تماس با مایع
- دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک در قطعات فلزی و سازه‌ها
- قابلیت ارائه مدل سفارشی با استیل ۳۱۶L برای مواد با خوردگی زیاد



پرکن گالن ۵۰ - DF




پرکن بشکه ۳۰۰ - DF



پرکن پالت بشکه ۱۰۰۰ - DF


مدل	سرعت پرکنی	ظرفیت توزین (kg)	دقت توزین	ابعاد دستگاه (cm)
دستگاه پرکن گالن ۵۰ - DF	۱۲۰ - ۱۸۰ گالن در ساعت	۵۰	۰/۳ - ۰/۲ درصد	۷۷×۹۵×۱۷۰
دستگاه پرکن بشکه ۳۰۰ - DF	۴۵ - ۵۰ بشکه ۲۲۰ لیتری در ساعت	۳۰۰	۰/۳ - ۰/۲ درصد	۱۰۵×۱۰۵×۲۰۰
دستگاه پرکن پالت بشکه ۱۰۰۰ - DF	۴۵ الی ۵۰ بشکه ۲۲۰ لیتری در ساعت	۱۰۰۰	۰/۳ - ۰/۲ درصد	۲۲۰×۱۵۰×۲۸۰

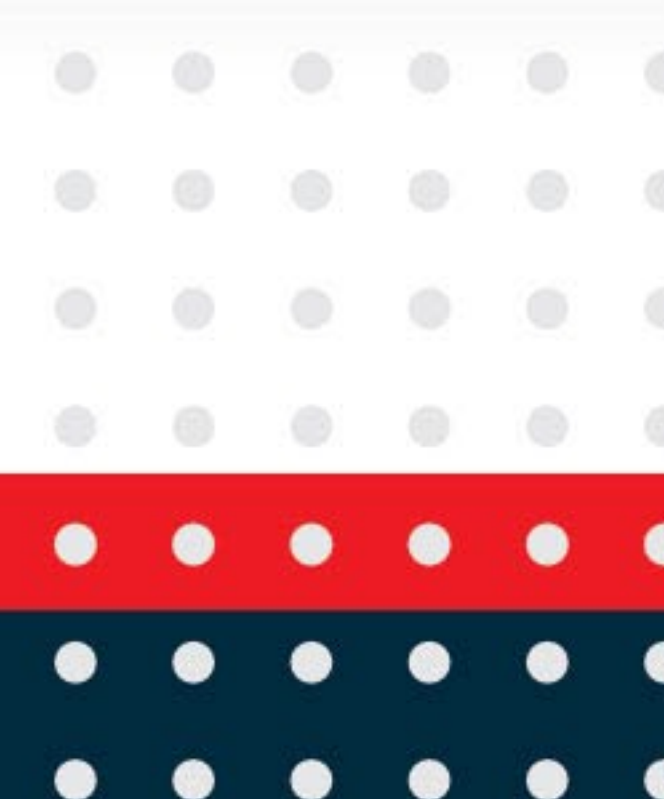

دستگاه کیسه پرکن بلتی تک توزین



- مناسب برای ترکیب‌های پودر و گرانول
- مناسب برای مواد پودری با چسبندگی و چربی بالا
- سرعت پر کنی: ۳۰۰ کیسه در ساعت
- ظرفیت توزین: ۵۰ - ۲۵ / ۲۵ - ۵ کیلوگرم
- دقت توزین: $\pm 0.1\%$ درصد

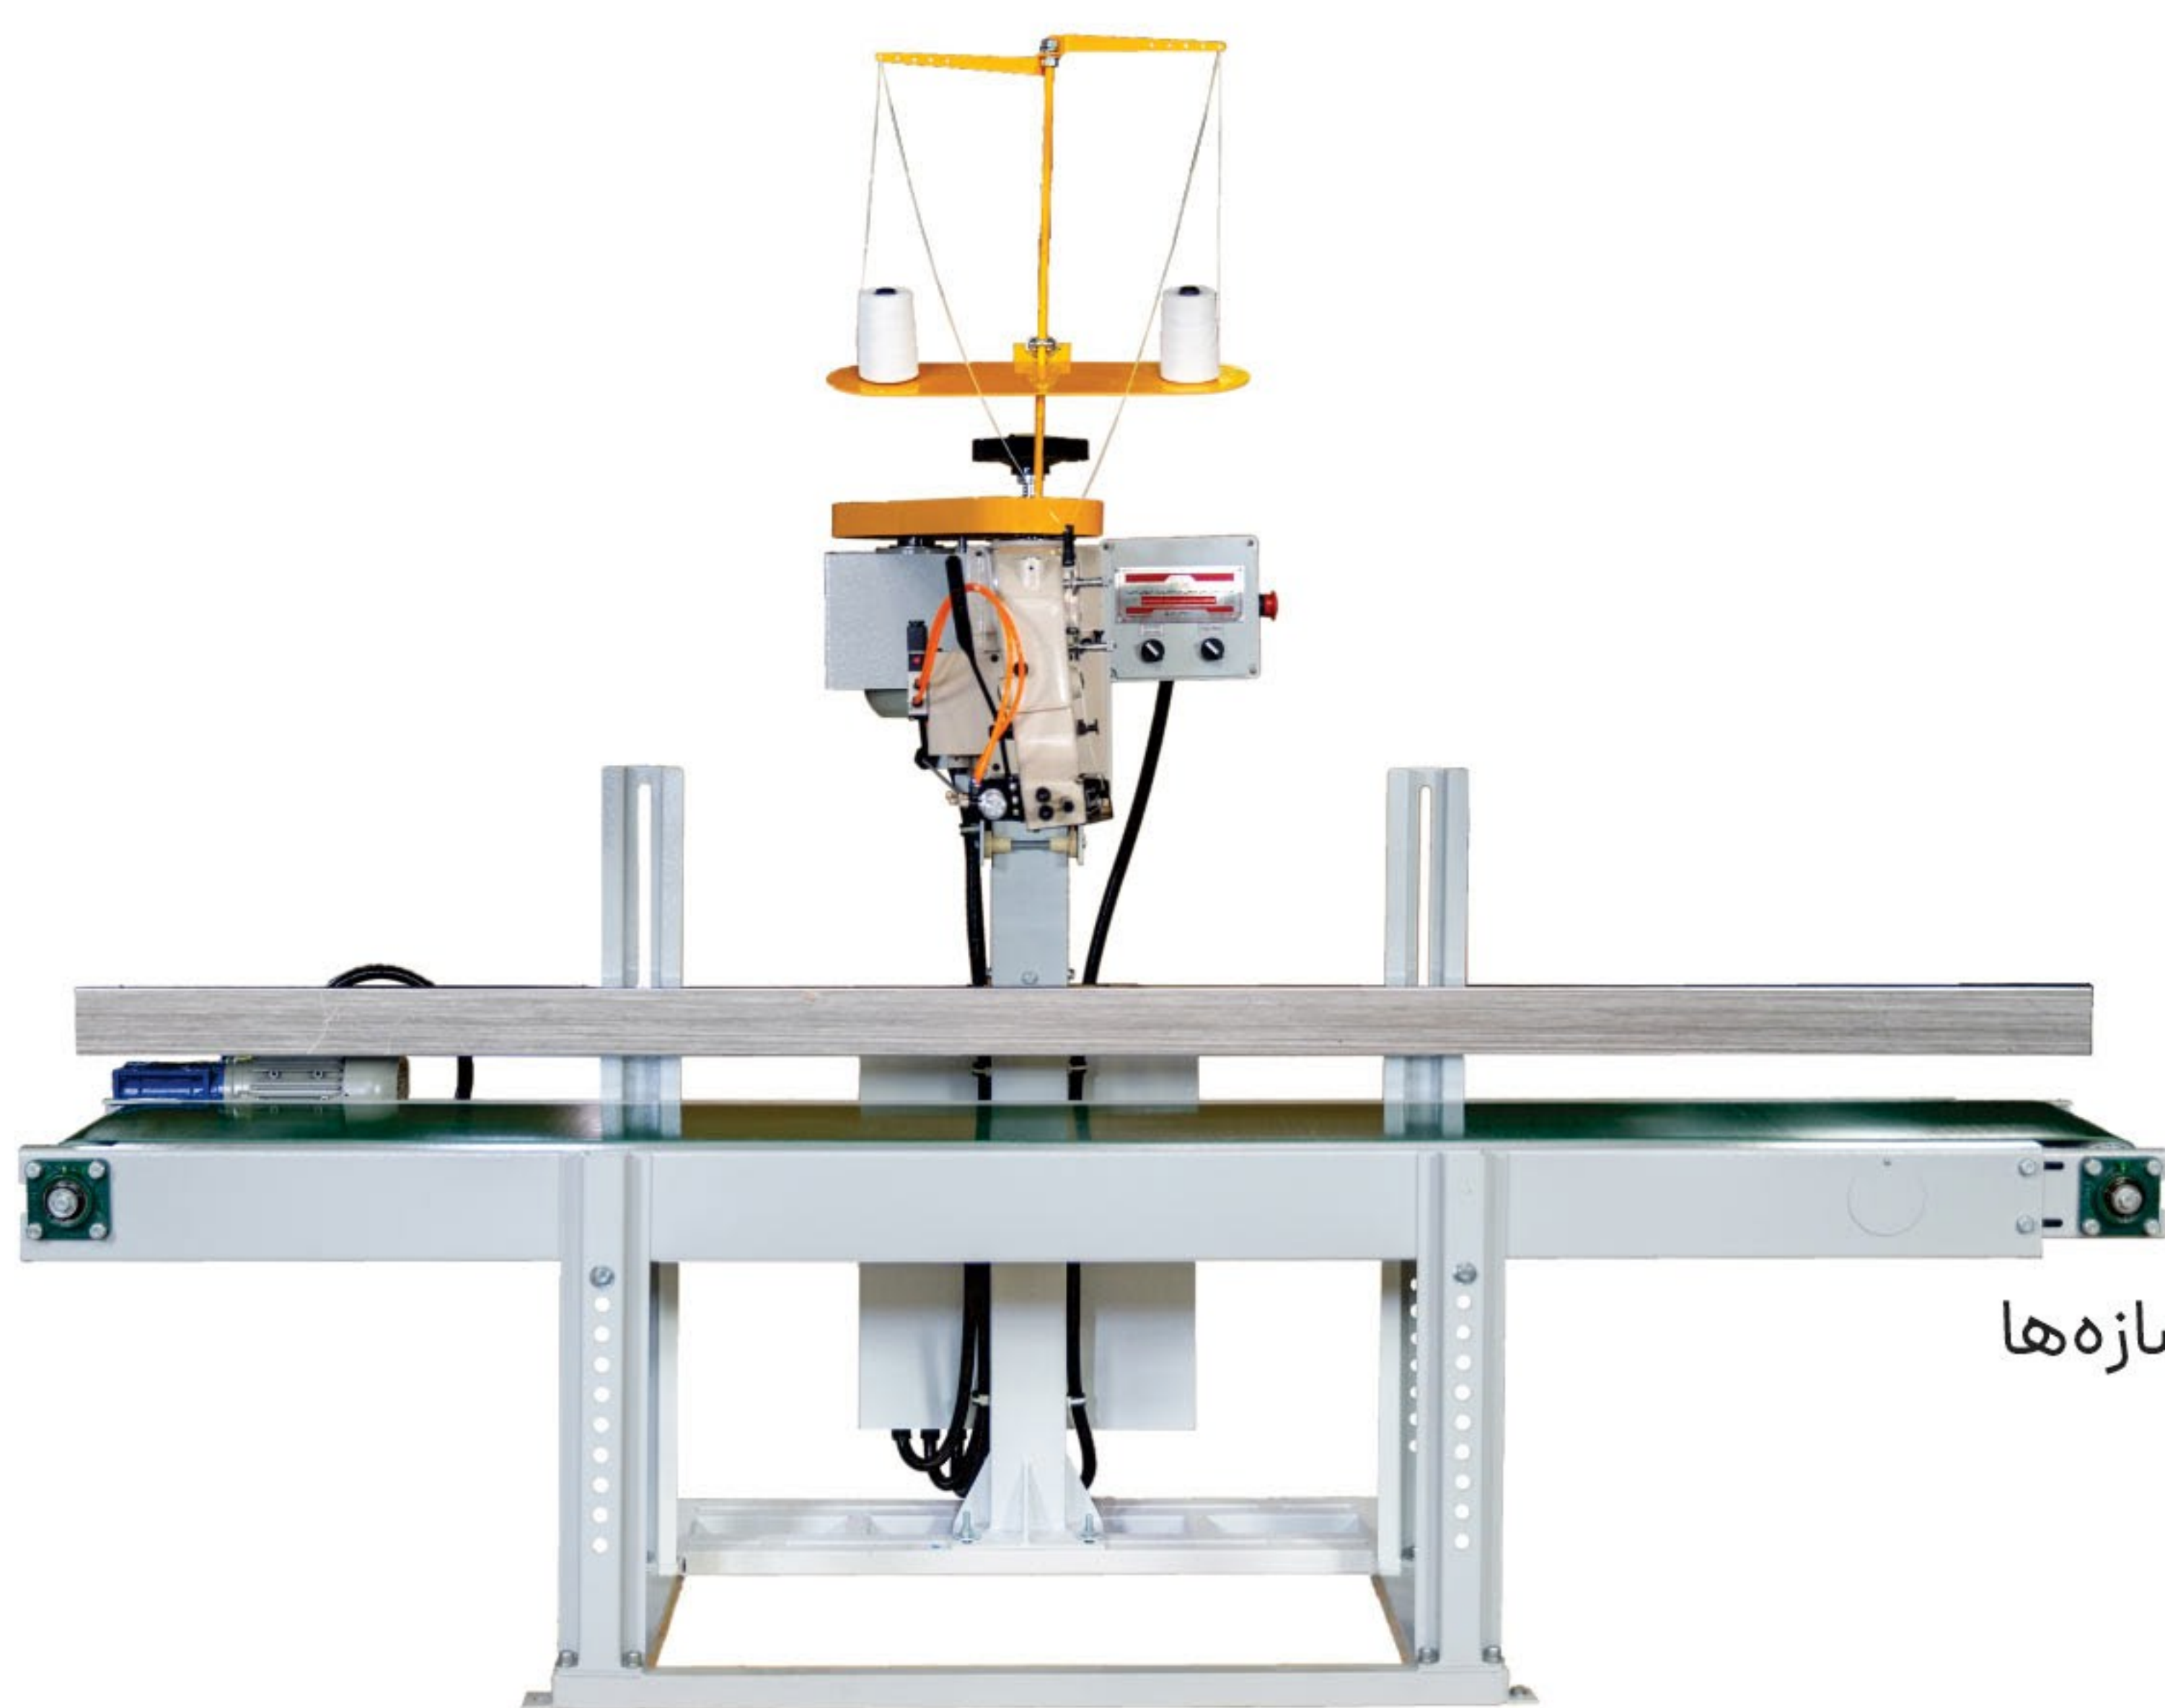

بالت کانوایر




- طراحی کاربرپسند و ارگونومیک
- قابلیت تنظیم سرعت انتقال
- قابلیت تنظیم ارتفاع
- دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک در قطعات فلزی و سازه‌ها
- قابل ارائه در ابعاد ۲/۵ و ۳ متری
- نصب سریع و آسان
- دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

سرکیسه‌دوز اتومات



- طراحی کاربرپسند و ارگونومیک
- قابلیت تنظیم ارتفاع
- دارای سنسور تشخیص کیسه و برش نخ
- دارای سیستم روغنکاری قطره‌ای خودکار گرانشی
- دارای سیستم برش نخ اتوماتیک
- نصب سریع و آسان
- دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

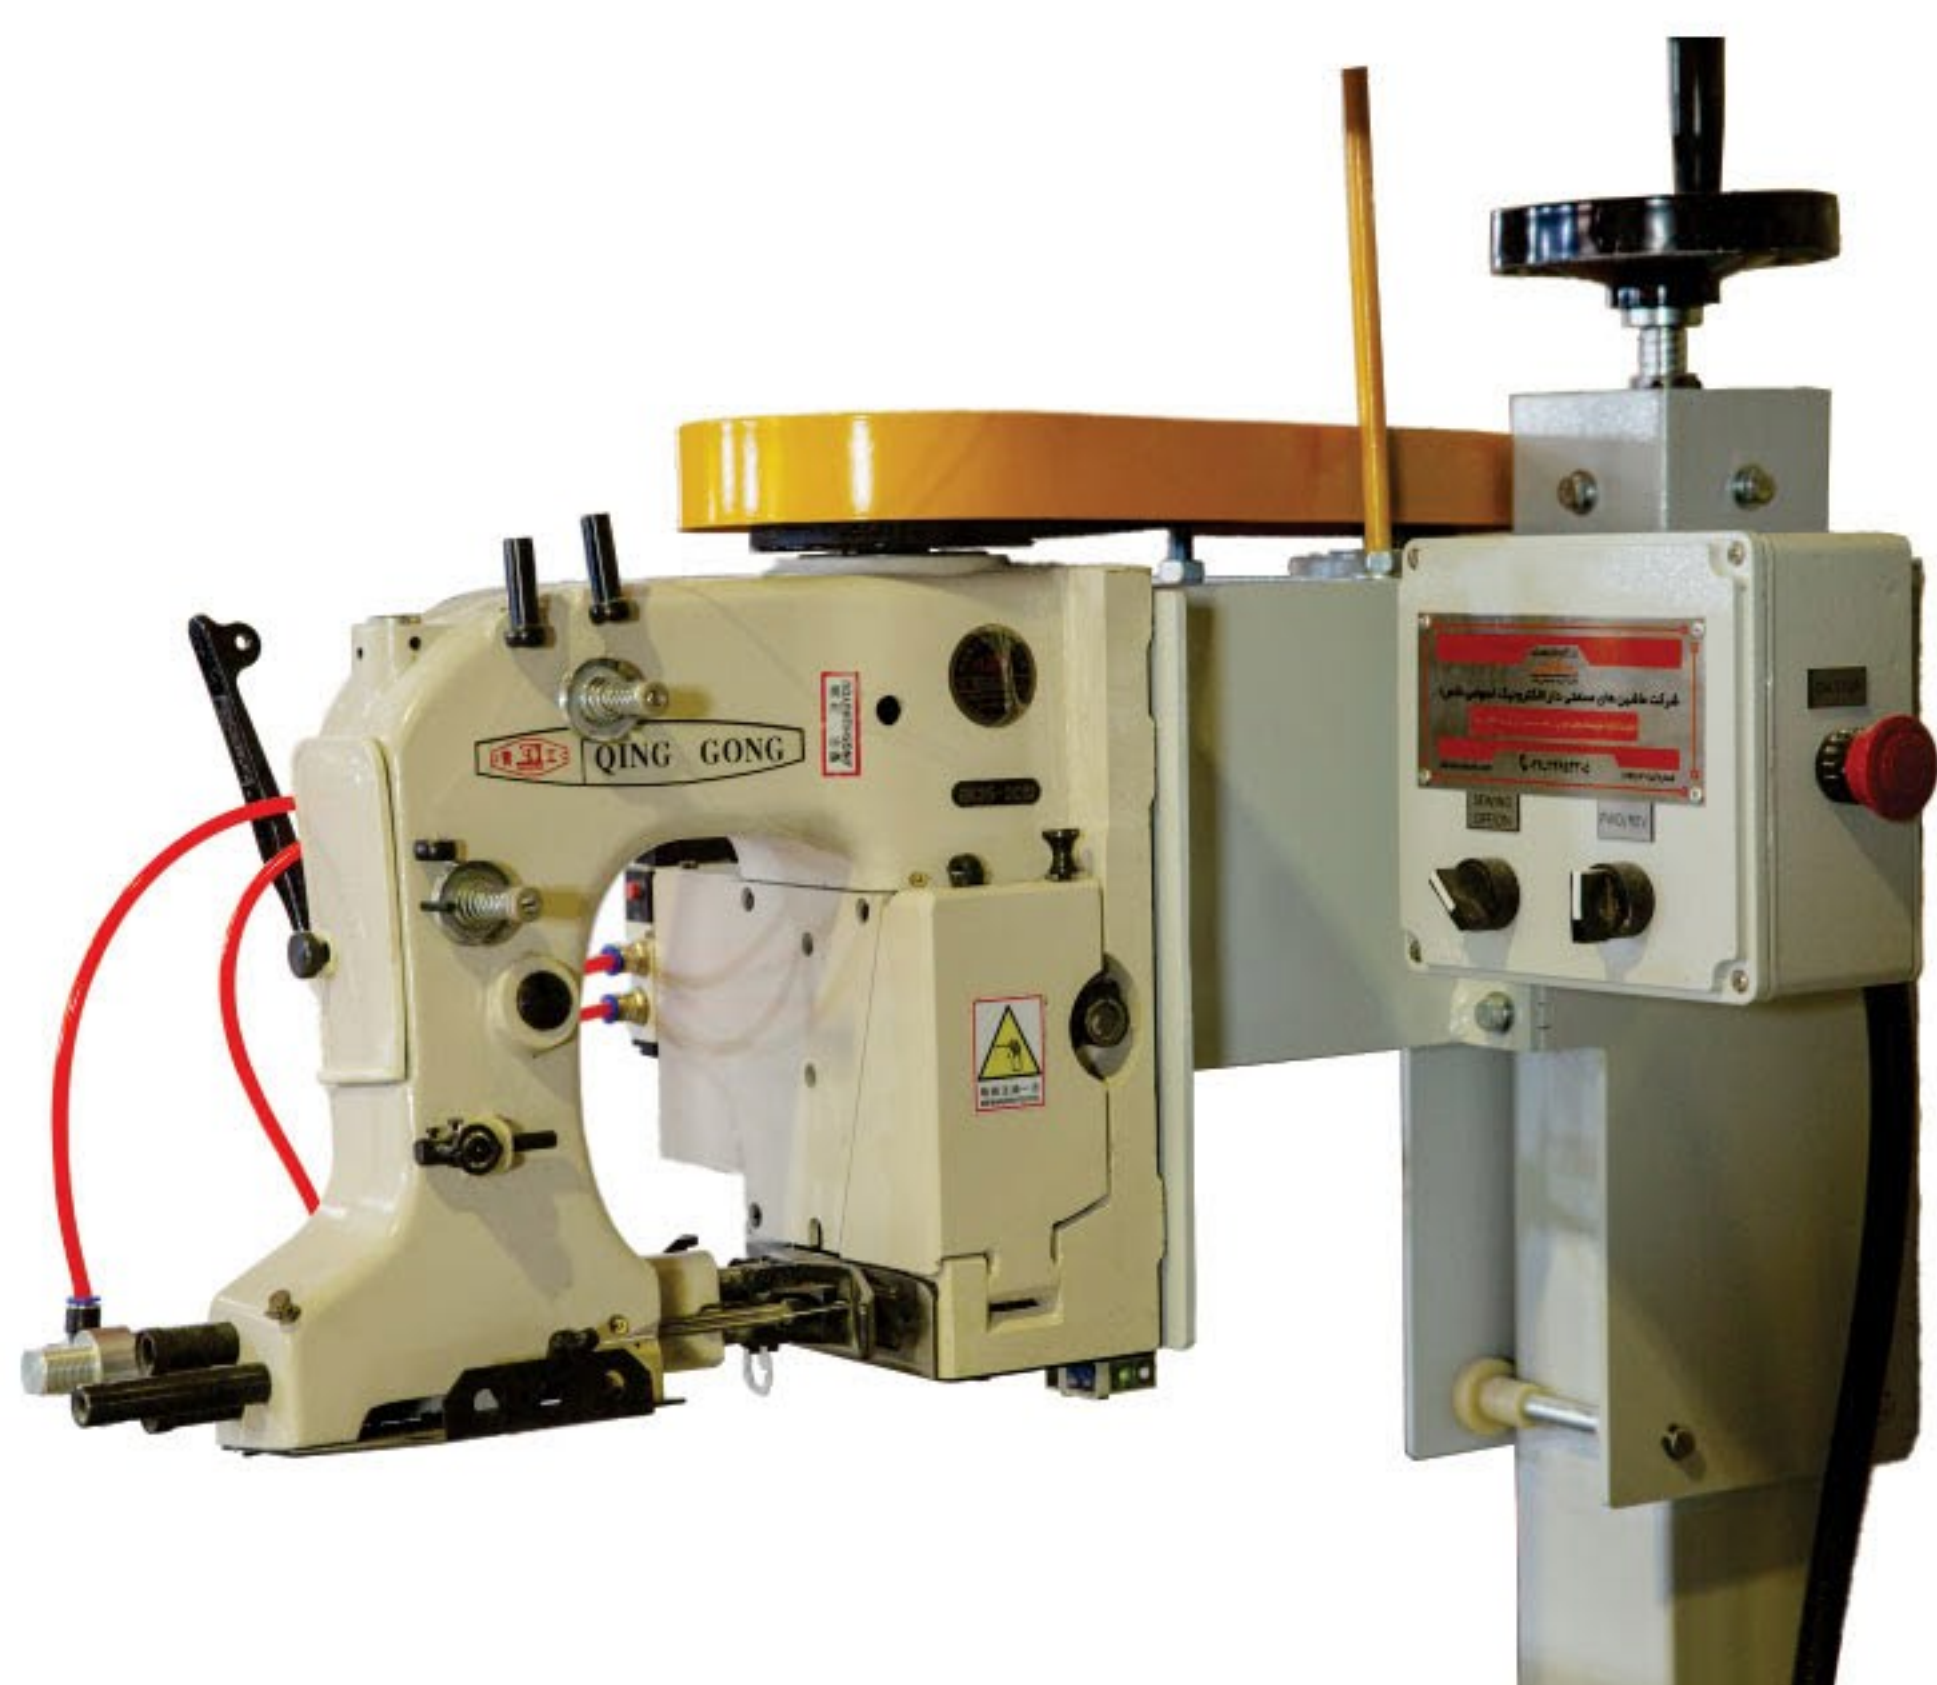



 www.daraelectronic.com  [daraelectronic.co](https://www.instagram.com/daraelectronic.co)  ۰۲۶ - ۹۱۰۰ ۸۱۸۲



 دفتر مرکزی: کرج، ۴۵ متری گلشهر، بلوار پونه شرقی ۳، ساختمان احسان، طبقه ۵



تکنولوژی جهانی برای صنعت ایرانی



www.pandtec.com
www.pandpack.com

 [pandtec.co](https://www.instagram.com/pandtec.co)
 info@pandtec.com

 ۰۲۱ - ۷۴۴ ۶۱۰۰۰ ●
۰۱۳ - ۳۴۴۹ ۱۹۸۰ - ۳ ●
۰۱۱ - ۴۴۴۴ ۱۶۵۱ - ۲ ●

 دفتر مرکزی: تهران، حکیمیه، خیابان نشوه، پلاک ۷۸ ●
شعبه گیلان: کیلومتر ۴ جاده رشت به انزلی، روبروی تالار سلطان ●
شعبه مازندران: آمل، مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران ●